27.08.2004



\Box JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 8月27日

RECEIVED. 2 1 CCT 2004 WIPO

PCT

出 願 番 Application Number:

特願2003-303279

[ST. 10/C]:


[JP2003-303279]

出 人 Applicant(s):

大日本印刷株式会社

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年10月 7日



BEST AVAILABLE COPY



【書類名】 特許願 【整理番号】 P03-0739

【提出日】 平成15年 8月27日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 B29C 45/14

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内 【氏名】

阿竹 浩之

【特許出願人】

【識別番号】 000002897

【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091096

【弁理士】

【氏名又は名称】 平木 祐輔

【選任した代理人】

【識別番号】 100099128

【弁理士】

【氏名又は名称】 早川 康

【選任した代理人】

【識別番号】 100105463

【弁理士】

【氏名又は名称】 関谷 三男

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 015244 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 0118225



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

雄型および雌型と、該雄型と雌型との間に絵付シートを供給する搬送チャックと、該シートを雌型のパーティング面上に押圧固定するクランパーとを少なくとも備える射出成形同時絵付装置であって、

前記搬送チャックは、絵付シートの両側縁部をそれぞれ挟持する2つの挟持具からなり、また、前記クランパーは、絵付シートを押圧固定する際に該シートを介して雌型のパーティング面に当接される押圧フレーム部と、該押圧フレーム部とその駆動手段とを連結する少なくとも1つの連結部材とからなっており、

前記クランパーは、前記押圧フレーム部を雌型のパーティング面に当接させた状態においても、前記連結部材と該パーティング面との間には前記挟持具が通過することのできる空間が確保されるような形状とされていることを特徴とする射出成形同時絵付装置。

【請求項2】

請求項1記載の射出成形同時絵付装置を用いた射出成形同時絵付方法であって、前記搬送チャックの各挟持具が絵付シートを挟持しつつ移動して該シートを雄型と雌型との間に供給し、前記クランパーが該シートを雌型のパーティング面上に押圧固定した後、該押圧状態を保ったままで、前記各挟持具が前記シートを解放するとともに前記クランパーと雌型との間を通って元の位置に戻ることを特徴とする射出成形同時絵付方法。



【書類名】明細書

【発明の名称】加飾成型品の成形装置および方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、射出成形と同時に型内で図柄や文字等が施された絵付シートを射出樹脂成形品の表面に一体的に接着して加飾成形品を得るようにした射出成形同時絵付装置及び方法に関する。

【背景技術】

[0002]

射出成形と同時に射出成形樹脂成形品の表面に絵付シートを一体的に接着することが従来から行われている(例えば、特許文献 1 参照)。図7は特許文献 1 に記載される射出成形同時絵付装置を示しており、図8はその雌型付近を示す斜視図である。この射出成形同時絵付装置 100は、得るべき成形品に対応した凹凸形状の雌型 2と雄型 20とを備え、雌型 2はその底部が可動盤 5に固定されていて、流体圧シリンダのラム7により雄型 20に対して接近一離隔する方向に進退動することができる。

[0003]

雌型2には、得るべき成形品形状に応じた凹状のキャビティ4が形成されるとともに、該キャビティ4に開口する真空吸引孔17が穿孔され、この真空吸引孔17は、雌型2の底部側に穿設された真空吸引通路14及び導管15を介して外部の真空ポンプに接続されている。また、雌型2には、絵付シートSをそのパーティング面2aに押圧固定するための矩形枠状のクランパー110が付設されている。

[0004]

一方、雄型20は、射出成形機のノズル28が装着される固定盤25に固定されており、この雄型20には、その中央に成形品形状に対応した凸部(コア)21が突設されるとともに、射出成形機のノズル28からの熔融樹脂を雌型2のキャビティ4内に注入充填するための湯道(ランナー)22が形成されている。

[0005]

雌型2の上方には、ロール状に巻き取られた長尺帯状の絵付シートRSの巻き出し及び 引き戻しを行うべく、リール70、案内ローラ74、一対の送りローラ72が配置されている。送りローラ72と雌型2との間には、絵付シートSを雌型2のパーティング面2a上に供給する搬送チャック130が配置されている。また、雌型2の下方の側面には、搬送チャック130により搬送されて来た絵付シートSの先端部Saを受け取って把持する受取チャック50が配設されている。

[0006]

上記装置100を用いて射出成形同時絵付を行うにあたっては、まず、ロール状に巻き取られた長尺帯状の絵付シートRSを送りローラ72により引き出すとともに、図8に示すように搬送チャック130で絵付シートSを挟圧把持する。そして、雌型2のパーティング面2aと平行な面内において搬送チャック130を鉛直下方に向けて搬送し、絵付シートSの先端部Saの最先端が受取チャック50の下端から若干下方に突き出る位置にて停止させる。

[0007]

続いて、受取チャック50が絵付シートSの先端部Saを把持し、その後、図9に示すように搬送チャック130を開状態にして上昇させ、図8に示した初期待機位置に戻す。次に、絵付シートSをクランパー110により雌型2のパーティング面2aに押圧固定した後、図10に示すように、雌雄両型間の外側に退避させていた熱盤80をクランパー110に対向する位置まで近づけ、絵付シートSを加熱軟化させる。

[0008]

熱盤80の上端部には、L形支持部材92を介して、熱盤80及びクランパー110よりも雌型2側に突出した状態で加熱線条式シートカッター90が配設されており、熱盤80をクランパー110に当接する位置まで近づけると、シートカッター90により絵付シ



ートSが幅方向に切断され、その先端側1ショット分が上流側部分から切り離される。絵付シートSの切り離された部分より上流側の先端部は、その後、次ショットに備えて、搬送チャック130に把持される位置(図11参照)まで引き戻される。

[0009]

そして、絵付シートSの加熱軟化工程と同時又はその終了直後に、絵付シートSを雌型2に形成された真空吸引孔17を通じて真空吸引することにより雌型2のキャビティ4に沿わせて密着させるように延伸させる延伸工程が行われ、その後、雌型2を雄型20側へ移動させて型締めを行う型締め工程、雌型2と雄型20との間に形成されるキャビティ4内に雄型20の湯道22から熔融状態又は未硬化液状の射出成形用の樹脂を注入充填して射出成形を行う射出成形工程(図11参照)、雌型2と雄型20とを離間させる型開き工程、及び、絵付シートSが一体的に接着された成形品Pを雌型2から取り出す取出工程が順次行われる。

[0010]

絵付シートとしては、製品種別に応じて貼合わせ積層シート(ラミネートシート)と転写シートのいずれかが用いられ、ラミネートシートである場合には、射出成形によりそのままで絵付けが行われたことになり、射出樹脂成形品の表面にシート全層が接着一体化して化粧層となる。それに対し、絵付シートが転写シートである場合には、射出樹脂成形品の表面に一体化した化粧シートのうちの支持体シートを剥離し、装飾層等の転写層のみを射出樹脂成形品側に残留させて化粧層となすことにより絵付けが完了する。

[0011]

ところで、上記装置100における受取チャック50に代わる手段として、クランパーに隣接する第2のクランパーを設けることも行われている(例えば、特許文献2参照)。図12は特許文献2に記載される射出成形同時絵付装置の要部を示しており、第1のクランパー210の下方に隣接して第2のクランパー250が設けられている。この装置においては、搬送チャック230によって雌型202上に供給された絵付シートSは、第2のクランパー250によって把持され、搬送チャック230が図に示される初期待機位置まで戻った後、第1のクランパー210が絵付シートSを雌型202に対して押圧固定する

【特許文献1】特許第3093159号

【特許文献2】特許第2714258号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0012]

上記特許文献1および2に記載されるような射出成形同時絵付装置においては、搬送チャック130,230が絵付シートSを供給した後、初期待機位置に戻るまでの間は、クランパー110,210による絵付シートSの固定を行うことができないため、そのぶん製造時間が長くなっていた。また、搬送チャック130,230が初期待機位置に戻るまでのあいだ絵付シートSを把持させておく手段、すなわち受取チャック50や第2のクランパー250を設ける必要があった。

[0013]

さらに、受取チャック50に絵付シートSを把持させるためには、本来キャビティ4を覆うために必要な長さよりも余分に絵付シートSを引き出す必要があり、シートの無駄が多かった。特許文献2のように、第1のクランパー210に隣接して第2のクランパー250を設ける構成とすれば、余分に引き出さなければならない絵付シートSの長さはやや軽減されるが、それでもやはり多少のシートの無駄が出るのは避けられなかった。

[0014]

本発明は、上述の問題を解消すべくなされたもので、その目的とするところは、搬送チャックが絵付シートを供給した後、該チャックが初期待機位置に戻るのを待たずしてクランパーによるシートの固定を行うことができ、製造に要する時間を短縮することのできる射出成形同時絵付装置及び方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、1つ



の加飾成形品を製造するごとに供給される絵付シートの長さが必要最小限の長さで済むよ うにすることにより、絵付シートの無駄をなくすことである。

【課題を解決するための手段】

[0015]

上述の目的を達成すべく、本発明に係る射出成形同時絵付装置は、雄型および雌型と、該雄型と雌型との間に絵付シートを供給する搬送チャックと、該シートを雌型のパーティング面上に押圧固定するクランパーとを少なくとも備える射出成形同時絵付装置であって、前記搬送チャックは、絵付シートの両側縁部をそれぞれ挟持する2つの挟持具からなり、また、前記クランパーは、絵付シートを押圧固定する際に該シートを介して雌型のパーティング面に当接される押圧フレーム部と、該押圧フレーム部とその駆動手段とを連結する少なくとも1つの連結部材とからなっており、前記クランパーは、前記押圧フレーム部を雌型のパーティング面に当接させた状態においても、前記連結部材と該パーティング面との間には前記挟持具が通過することのできる空間が確保されるような形状とされていることを特徴とする。

[0016]

また、本発明は、上記装置を用いた射出成形同時絵付方法をも開示するものであり、それは、前記搬送チャックの各挟持具が絵付シートを挟持しつつ移動して該シートを雄型と雌型との間に供給し、前記クランパーが該シートを雌型のパーティング面上に押圧固定した後、該押圧状態を保ったままで、前記各挟持具が前記シートを解放するとともに前記クランパーと雌型との間を通って元の位置に戻ることを特徴とする。

【発明の効果】

[0017]

本発明による射出成形同時絵付装置では、クランパーが絵付シートを押圧しているときであっても、各挟持具が通過することのできる空間がクランパーと雌型との間に確保される。それにより、クランパーが絵付シートを押圧固定した状態のままで、搬送チャックが雌型上を移動することが可能となる。従って、本発明による射出成形同時絵付方法では、搬送チャックが絵付シートを雌型上に供給したら、まずクランパーによる絵付シートの押圧固定を行い、その後で搬送チャックを初期待機位置に戻すことが可能となる。そして、搬送チャックを初期待機位置に戻している間に、同時進行で絵付シートの加熱等の工程を行うことができるため、製造時間を短縮することができる。また、このようにして絵付シートの供給および固定が行われることにより、従来の射出成形同時絵付装置に見られた受取チャック等の手段は不要となり、装置が簡素化される。さらにはこのことにより、従来のように絵付シートを受取チャック等の把持手段の位置まで余分に引き出す必要はなくなるため、絵付シートの無駄をなくすことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0018]

以下に図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1は、本発明に係る射出成形同時絵付装置の一実施形態を示している。ここに示す射出成形同時絵付装置1は、雌型、雄型等、多くの部分が従来の装置100(図7)と共通しており、これら共通部分については同じ符号を付すことにより説明は省略する。・

[0019]

図2は、図1に示した装置1の雌型周辺を示す斜視図である。図8と比較するとよくわかるように、本装置1はクランパー10および搬送チャック30の構成に特徴があり、また、従来の装置に見られた受取チャック等のような把持手段は設けられていない。なお、本実施形態では、雄型20と雌型2とが水平方向に対向し、その間を絵付シートSが上から下へ搬送される配置としているが、本発明はこれに限定されるわけではなく、例えば、雄型と雌型とが上下に対向し、その間を絵付シートSが水平方向に搬送される配置等とすることも可能である。

[0020]

本装置1における搬送チャック30は絵付シートSの左右の側縁部を挟持する2つの挟



持具31,31からなる。これら挟持具31,31は、雌型2のパーティング面2aに平行な軸を有する2本の搬送ロッド60,60の先端にそれぞれ取り付けられている。各搬送ロッド60は図示しない駆動手段に連結されており、軸方向、すなわち上下方向に移動することができる。

[0021]

図3(a)は搬送チャック30の挟持具31の1つを拡大して示す斜視図である。挟持具31は、互いに対向する固定側把持部33および可動側把持部35からなり、これら把持部33,35が挟持具開閉機構40によって連結されている。固定側把持部33は搬送ロッド60の先端に取り付けられており、可動側把持部35は挟持具開閉機構40により固定側把持部33に対して進退動させられる。

[0022]

図3 (b) は挟持具31の側面図である。挟持具開閉機構40は、固定側把持部33に固定されて可動側挟持具35及び案内スリーブ39に緩く嵌挿された鍔状部41a付きの案内支持ピン41と、この案内支持ピン41の鍔状部41aと可動側把持部35との間に縮装されたコイルバネ42と、固定側把持部33に固定されてそのピストンロッド44aにより可動側把持部35を固定側把持部33から突き離す方向に移動させるエアーシリンダ44とを備えている。この挟持具開閉機構40は、エアーシリンダ44が非作動状態にされると、コイルバネ42の付勢力によりピストンロッド44aがシリンダ44側に押し込まれて固定側把持部35と可動側把持部35とが絵付シートSを挟圧把持する閉状態をとり、エアーシリンダ44が作動状態にされると、ピストンロッド44aがコイルバネ42の付勢力に抗して可動側把持部35をリフトし、絵付シートSの挟圧把持状態を解除して解放する開状態をとるようにされている。

[0023]

一方、クランパー10は、絵付シートSを押圧固定する際に該絵付シートSを介して雌型2のパーティング面2aに当接される矩形枠状の押圧フレーム部11と、この押圧フレーム部11と駆動手段とを連結する4本の連結部材12とからなる。各連結部材12は、押圧フレーム部11の四隅から、それぞれ雌型2のパーティング面2aと平行に延びる4本の架橋部12aと、各架橋部12aの先端から、雌型2のパーティング面2aに向かって垂直に延びる4本の連結ロッド12bとからなる。各連結ロッド12bは、雌型2の四隅近くに設けられた貫通穴8に摺動自在に嵌挿されて、図示しない駆動手段に接続されており、押圧フレーム部11が雌型2のパーティング面2aに対して垂直方向に進退動できるようになっている。

[0024]

クランパー10の押圧フレーム部11は各架橋部12に比べて、雌型2のパーティング面2aに向かう方向に大きな厚みを有している。それにより、図4に示すようにクランパー10が絵付シートSを押圧固定した状態では、押圧フレーム部11のみが絵付シートSを介して雌型2に当接し、各架橋部12と雌型2との間には空間が形成される。そして、この空間内を搬送チャック30の各挟持具31が通過できるようにクランパー各部の寸法が定められている。

[0025]

上記のような構成とされた射出成形同時絵付装置1を用いた射出成形同時絵付方法の一 実施例を以下に説明する。

[0026]

まず、ロール状に巻き取られた長尺帯状の絵付シートRSを送りローラ72により引き出し、図2に示すように、絵付シートSの先端部Saの左右の側縁部を搬送チャック30の挟持具31,31で挟持する。次いで、雌型2のパーティング面2aとクランパー10との間を搬送チャック30が鉛直下方に移動し、絵付シートSの最下端がクランパー10の押圧フレーム部11の下端付近にきたところで停止する。続いて、図4に示すように、クランパー10が絵付シートSを押圧固定する。このとき、雌型2のパーティング面2a上における、キャビティ4の外周縁部において、クランパー10の押圧フレーム部11が





絵付シートSを押圧固定し、それにより、キャビティ4と絵付シートSとで囲まれる空間 を密封する。この状態において、クランパー10の各架橋部12aと雌型2のパーティン グ面2aとの間には空間が形成されており、各挟持具31,31は、クランパー10の下 方に位置する左右2本の架橋部12a,12aと雌型2との間に形成される空間内に収ま る。

[0027]

次に図5に示すように、雌雄両型間の外側に退避させていた熱盤80をクランパー10 に対向する位置まで近づけるが、この間に各挟持具31,31は絵付シートSを解放して 上昇し、図2に示した元の位置まで戻る。その後は従来と同様に、絵付シートSの加熱軟 化工程(図10参照)ならびに延伸工程、雌型と雄型との型締め工程、射出成形工程(図 11参照)、型開き工程、成形品の取出工程が順に行われ、加飾成形品が完成する。

[0028]

図6は、上記のような射出成形同時絵付装置1に使用されるクランパーの他の実施形態 を示している。図6に示すクランパー310は、絵付シートSを押圧固定する際に該絵付 シートSを介して雌型2のパーティング面2aに当接される矩形枠状の押圧フレーム部3 11と、この押圧フレーム部311と図示しない駆動手段とを連結する左右2つの連結部 材312とからなる。各連結部材312は、押圧フレーム部311の左右の側部から、雌 型2のパーティング面2aから遠ざかる方向に垂直に延びる2枚の垂直板部312aと、 雌型2の四隅近くに設けられた貫通穴8に摺動自在に嵌挿される4本の連結ロッド312 cと、雌型2のパーティング面2aに平行な面内で垂直板部312aと連結ロッド312 cとを連結する左右2つの架橋部312bとからなる。このような構成により、クランパ -310が絵付シートSを押圧固定した状態においては、押圧フレーム部311のみが絵 付シートSを介して雌型2に当接し、各架橋部312bと雌型2との間には、搬送チャッ ク30の挟持具31が通過することのできる空間が形成される。

[0029]

本発明による射出成形同時絵付装置は、上記の他にも様々な形態とすることができる。 例えば、搬送チャック30の移動経路に沿って雌型2のパーティング面2a上に溝を設け ておき、搬送ロッド60および搬送チャック30の一部がこの溝内を通るようにしておけ ば、絵付シートSをよりパーティング面2aに近い位置に供給することができ、クランパ ー10による絵付シートSの押圧固定を円滑に行うことができる。また、搬送チャック3 0を移動させる手段の他の例として、上記搬送ロッド60に代えて、挟持具31の移動経 路に沿った案内レールを雌型2とクランパー10との間に予め設けておき、この案内レー ル上を挟持具31が移動するようにしてもよい。また、クランパー10の他の例として、 上記実施例のように雌型2の内部を経由して駆動手段に連結される態様とはせず、雌型2 の外部で駆動手段に連結されるようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

[0030]

- 【図1】本発明に係る射出成形同時絵付装置の一実施形態を示す断面図。
- 【図2】図1に示す装置の雌型周辺を示す斜視図。
- 【図3】図1に示す装置の搬送チャックを拡大して示す図。
- 【図4】図1に示す装置による絵付シート固定工程の説明に供される図。
- 【図5】図1に示す装置による絵付シート加熱工程の説明に供される図。
- 【図6】図1に示す射出成形同時絵付装置に使用されるクランパーの他の実施形態を 示す斜視図。
- 【図7】従来技術による射出成形同時絵付装置を示す断面図。
- 【図8】図7に示す装置の雌型周辺を示す斜視図。
- 【図9】図7に示す装置の搬送チャック移動工程の説明に供される図。
- 【図10】図7に示す装置の加熱軟化工程の説明に供される図。
- 【図11】図7に示す装置の射出成形工程の説明に供される図。
- 【図12】従来技術による他の射出成形同時絵付装置の要部を示す断面図。




【符号の説明】 【0031】

1…射出成形同時絵付装置,2…雌型,10…クランパー,30…搬送チャック,31…挟持具




【書類名】図面 【図1】

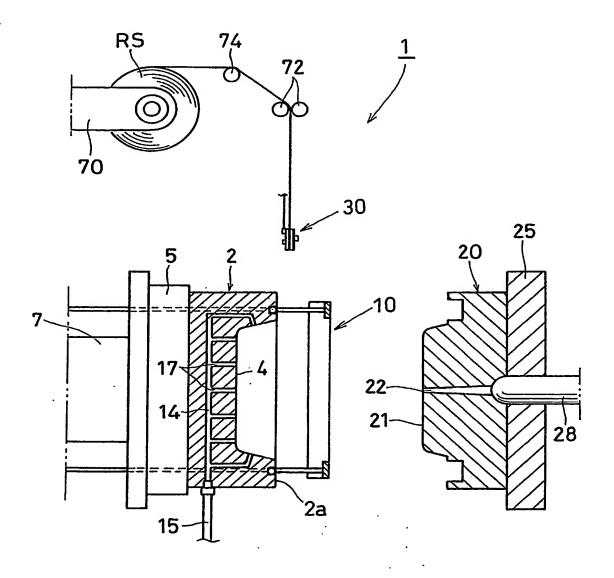





【図2】

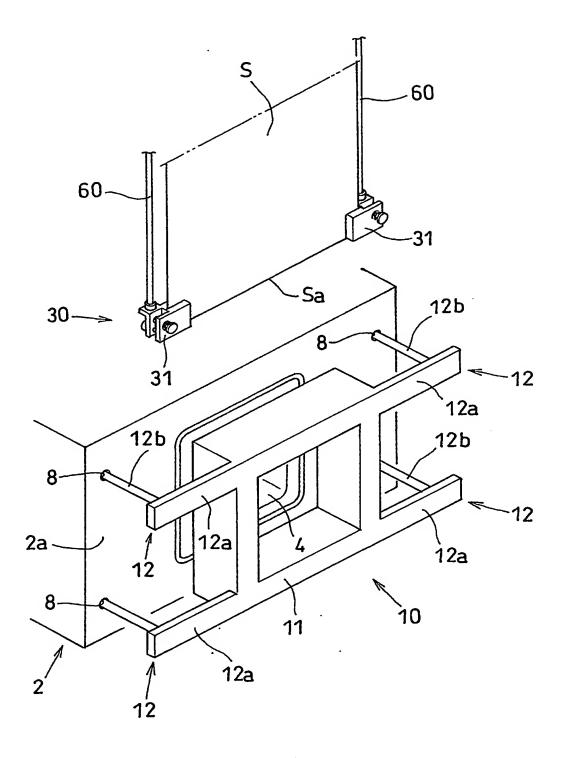




【図3】

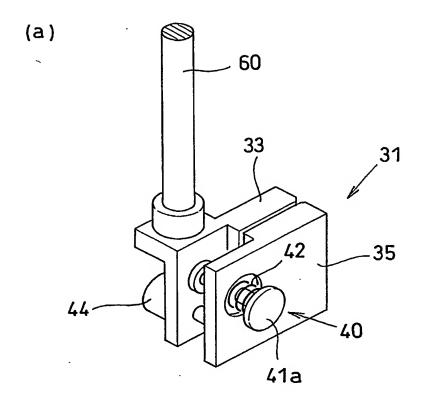

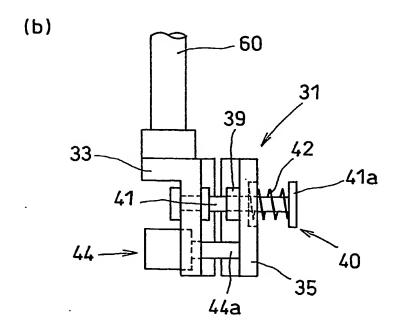




【図4】

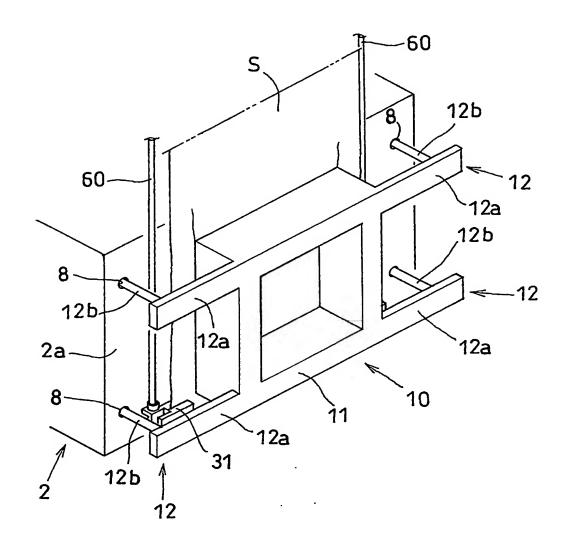




【図5】

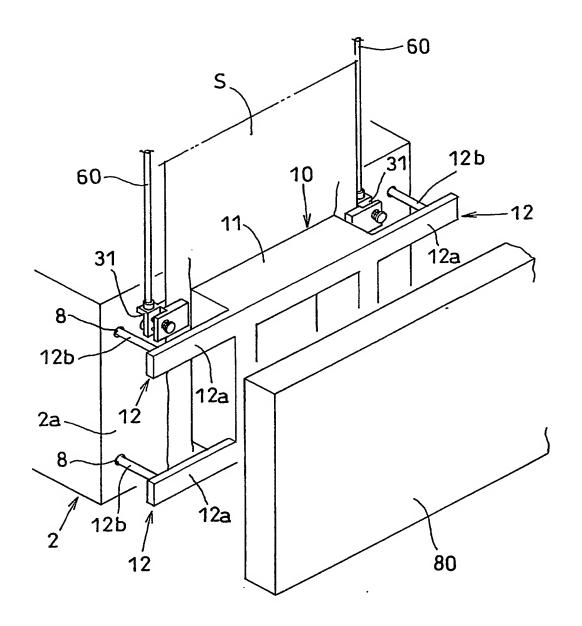




【図6】

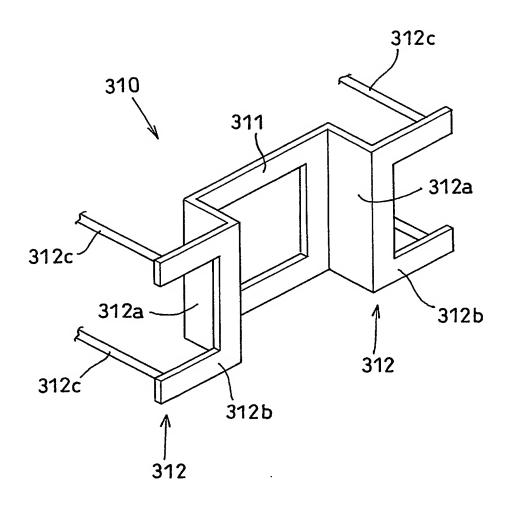




【図7】

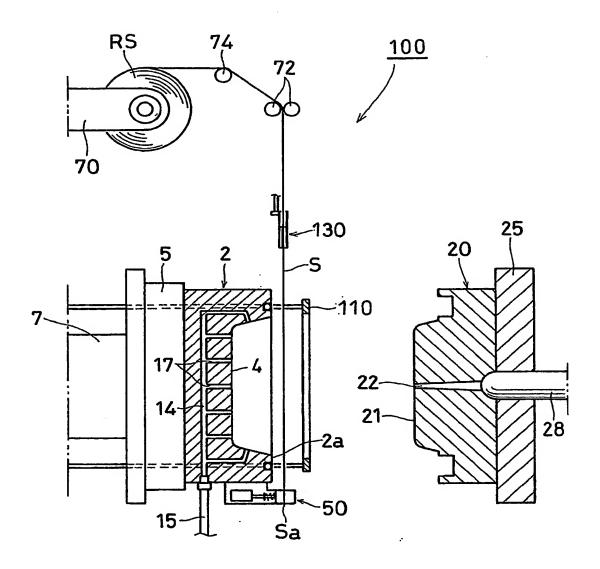




【図8】

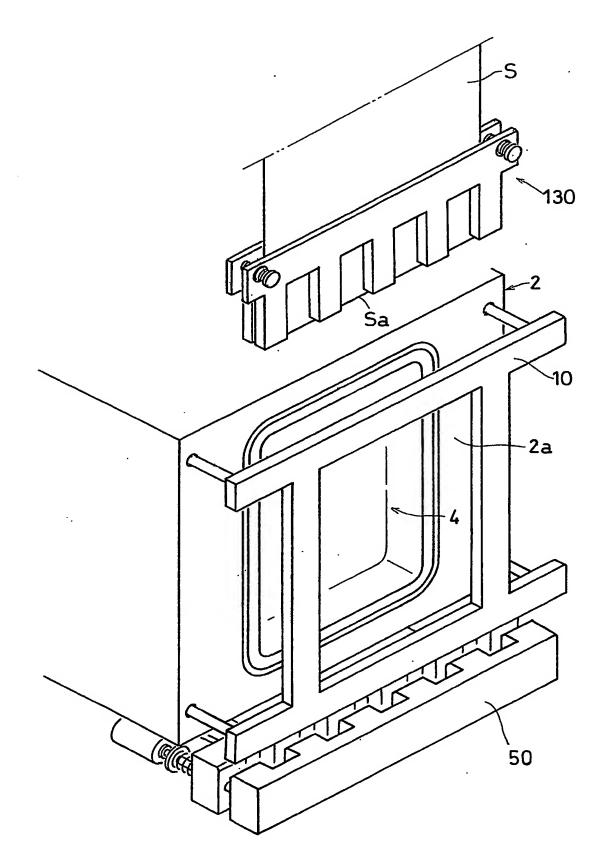




【図9】

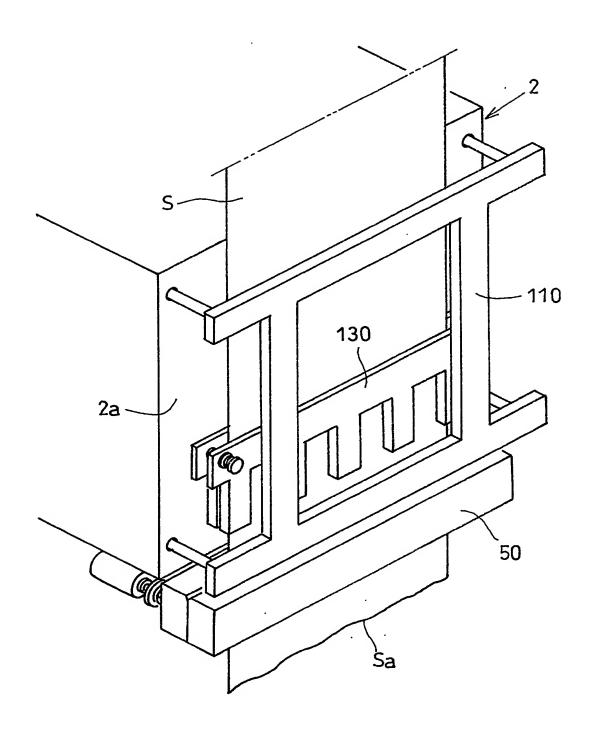




【図10】

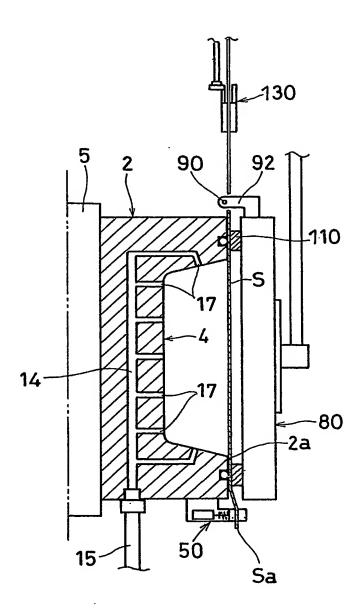




【図11】

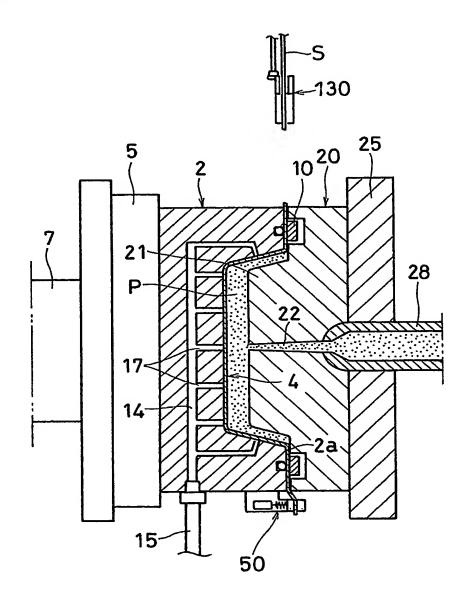



【図12】

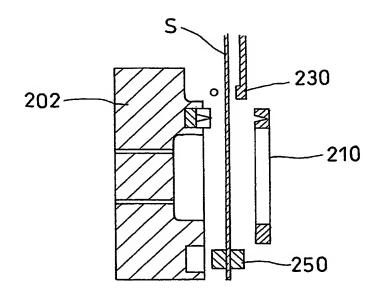



【書類名】要約書

【課題】 雄型および雌型と、該雄型と雌型との間に絵付シートを供給する搬送チャックと、該絵付シートを雌型のパーティング面上に押圧固定するクランパーとを備える射出成形同時絵付装置であって、搬送チャックが絵付シートを供給した後、該チャックが初期待機位置に戻るのを待たずしてクランパーによるシートの固定を行うことができ、製造に要する時間を短縮することのできる射出成形同時絵付装置を提供する。

【解決手段】 搬送チャック30が、絵付シートSの両側縁部をそれぞれ挟持する2つの挟持具31からなり、また、クランパー10は、押圧フレーム部11と連結部材12とからなっていて、押圧フレーム部11を雌型2に当接させた状態においても、連結部材12と雌型2との間には挟持具31が通過することのできる空間が確保されるような形状とされている。

【選択図】 図2



特願2003-303279

出願人履歴情報

識別番号

[000002897]

1. 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月27日

新規登録

住 所

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

氏 名 大日本印刷株式会社